




Общество с ограниченной ответственностью
«Фабрика связи»
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.26, стр.1
ИНН 7707713859 КПП 770701001
ОГРН 1097746672924

Photon-L PH-TB10

Светодиодная лампа 8W ; 10W
(замена лампы дневного света TLD 18)

Технические характеристики:

- Источник света: светодиоды SemiLeds (USA) – 120 шт ; 144 шт
- Габаритные размеры: Ø 26x600мм;
- Световой поток – 860 Лм; 1040 Лм
- Угол свечения – 120°;
- Рабочая т. -20°С до +40°С;
- Тип цоколя: G13;
- Колба: прозрачная или матовая, ударопрочная;
- Защита от избыточного напряжения сети;
- Температура света 4000-4500К;
- Ресурс не менее 50 000 часов;
- Рабочее напряжение 85 - 265 В;
- Отсутствие пусковых токов;
- Коэффициент мощности - не менее 0,95;
- Класс защиты – IP 40
- Гарантия производителя 3 года.

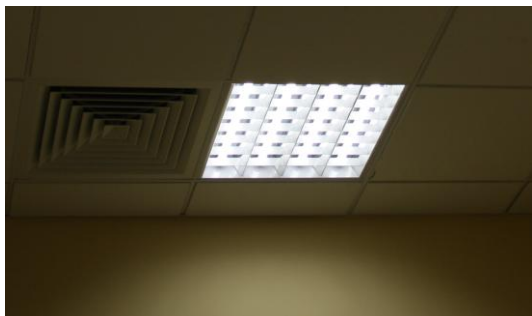

Монтаж данных ламп возможен в люстры, рассчитанные на четыре лампы и на три лампы, при этом внешние габариты плафонов неизменны и составляют 959х959 мм.

При комбинировании ламп различной мощности возможно добиться следующих параметров по энергопотреблению и интенсивности светового потока (см. Таблица 1).

Таблица 1

Параметры плафона	Параметры энергопотребления		Световой поток	
	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум
Три лампы	24 Вт	30 Вт	2580 Лм	3120 Лм
Четыре лампы	32 Вт	40 Вт	3440 Лм	4160 Лм